


# Avenger Plus

Irroratrice trainata per medie estensioni  
Capacità lt. 1800/2200  
Barre idrauliche da mt. 18 a mt. 21  
Luce da terra mm. 650  
Peso nella massima configurazione Kg. 2200  
Trattrice richiesta 60/100 Hp.

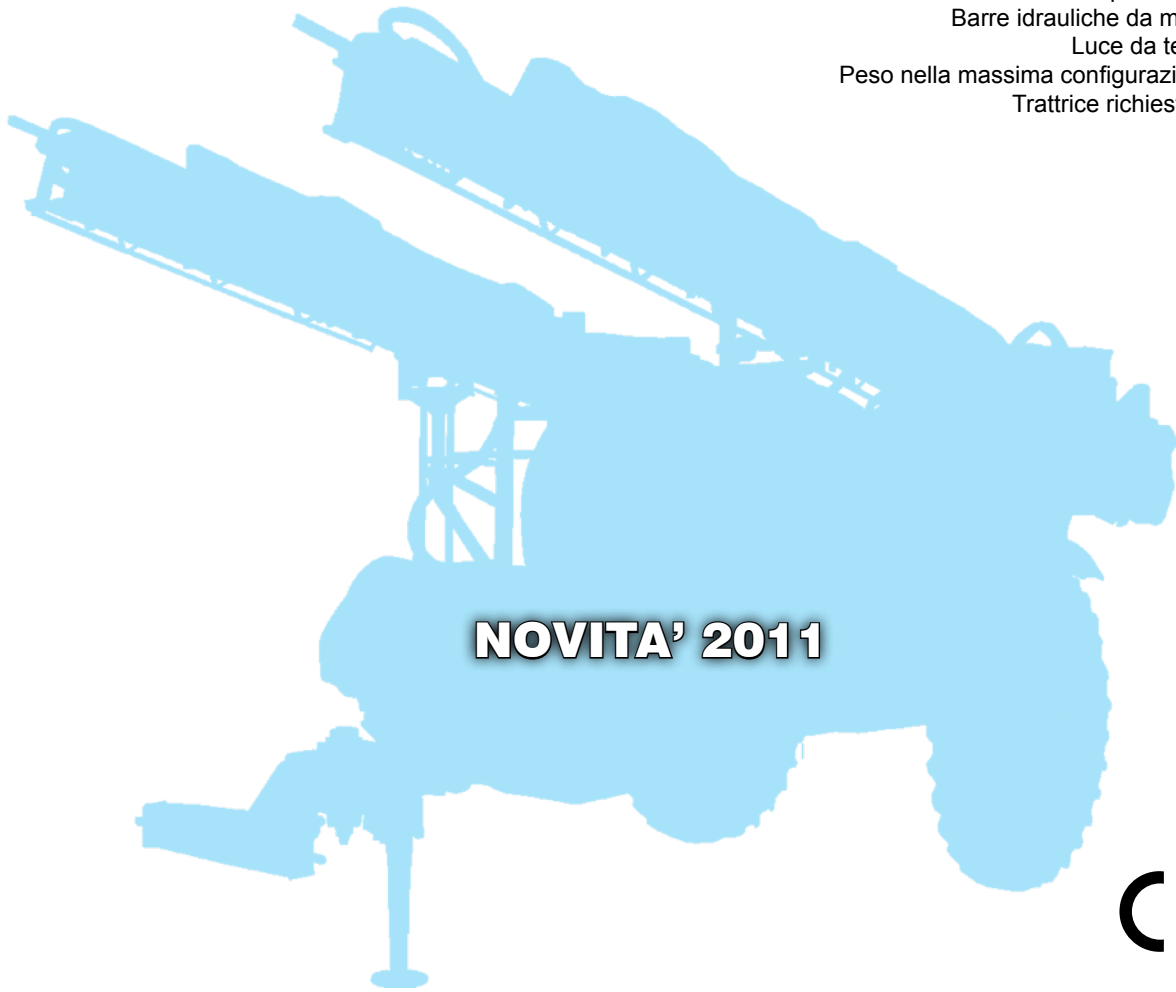

**NOVITA' 2011**

**CE**

## Dotazione di serie

- Telaio in carpenteria verniciato a polvere con timone sterzante al sollevatore.
- Carreggiata regolabile da mm. 1350 a mm. 2250 con ruote 230/95 R44.
- Serbatoio principale in polietilene capacità nominali litri 1800/2200 (effettive 2000/2400) con livello esterno a secco.
- Svuotamento totale con valvola di spurgo ecologica e circuito di agitazione MULTI-FLAT ad alta capacità.
- Serbatoio lavacircuito litri 240 - Serbatoio lavamani litri 15.
- Riempimento ecologico con valvola anti inquinante a 5 vie, tubo di pesca e filtro galleggiante.
- Circuito lavaggio pareti interne serbatoio principale.
- Regolazione volumetrica elettronica con computer B300-UD.
- Pompa a 4 membrane D274 con portata nominale 270 lt/540rpm.
- Impianto elettroidraulico indipendente dal trattore.
- Miscelatore MLB-30 per prodotti chimici liquidi ed in polvere con dispositivo di lavaggio dei contenitori di agrofarmaci.
- Contenitore prodotti. Albero cardanico.
- Barre idrauliche da mt. 18 a mt. 21 con struttura a traliccio a totale protezione dei getti; autolivellante a trapezio deformabile, blocco idraulico, geometria variabile indipendente su sospensioni idropneumatiche.
- Sollevamento idraulico a parallelogramma con sospensione idropneumatica.

## Accessori ed opzioni

- Irrorazione aria-assistita AirSpray con impianto idraulico autonomo e regolazione elettronica intensità ed angolazione flusso.
- Elettronica con guida satellitare e/o chiusura automatica settoriale.
- Barre in acciaio inox
- Uniget Dualcone o triget con antigoccia a membrana ed ugelli Teejet
- Omologazione stradale
- Kit aspirazione agrofarmaci
- Pneumatici opzionali omologati Italia: 270/95R44 - 340/85R38 - 13.6R38 - 14.9R38 - 480/70R38 - 18.4-26 - 23.1-26

**Toselli s.r.l.**

Via Newton, 17  
40017 San Giovanni in Persiceto (BO) ITALIA  
Tel. +39 051822284 - Fax +39 051825366  
e-mail: info@toselli.it web: <http://www.toselli.it>

Foto e dati tecnici sono da ritenersi indicativi e possono variare senza preavviso