

Toselli
CROP PROTECTION EQUIPMENTS



Kompakt Mini GTM

IRRORATRICI PORTATE / MOUNTED SPRAYERS

WWW.TOSELLI.IT

Kompakt Mini GTM

L'innovazione per piccoli appezzamenti di orticole

The innovation for small horticultural plots

Nuove irroratrici portate serie Kompakt Mini GTM a manica aria con barre idrauliche mt. 10,5 e mt. 12, con movimentazione bracci e blocco stabilizzatore brevettati. Appositamente create per l'utilizzo su piccoli appezzamenti di colture orticole e vivai, rendono accessibile la tecnologia Toselli AirSpray anche a questo segmento di mercato. L'esclusivo sistema di distribuzione a manica forata con ugelli a spaziatura 250 mm fanno di Kompakt Mini GTM il miglior strumento di lavoro sulle colture orticole specializzate.

The new air-assisted mounted sprayers of Kompakt Mini GTM series have 10.50 and 12 mt hydraulic booms with patented arms handling and stabilizer block. Especially designed to be used on little plots of horticultural crops and small nurseries, they make Toselli Air-Spray technology available also to this market segment. Thanks to its exclusive adjustable air flow inclination distribution system with 250 mm nozzle spacing Kompakt Mini GTM is the best working tool for specialized vegetables.

Sollevamento idraulico con
sospensione idropneumatica.
Hydraulic lifter with
hydropneumatic suspension.

Gruppo proporzionale
manuale o elettrico
con opzione
volumetrica.
Manual or electric
proportional group
with volumetric option.

Barra idraulica GTM
con movimentazione
brevettata.
GTM hydraulic boom with
patented handling.

AirSpray 620 di serie.
AirSpray 620
included.


Spaziatura ugelli 250 mm.
250 mm nozzle spacing.

Premiscelatore N20
opzionale.
N20 pre-mixer optional.

Blocco/sblocco stabilizzatore
automatico opzionale con
glifo T-Lock.
Automatic stabilizer block/
unblock optional.

Pompa 130 lt/min.
130 lt/min pump.

Telaio pallettizzabile.
Transportable frame.

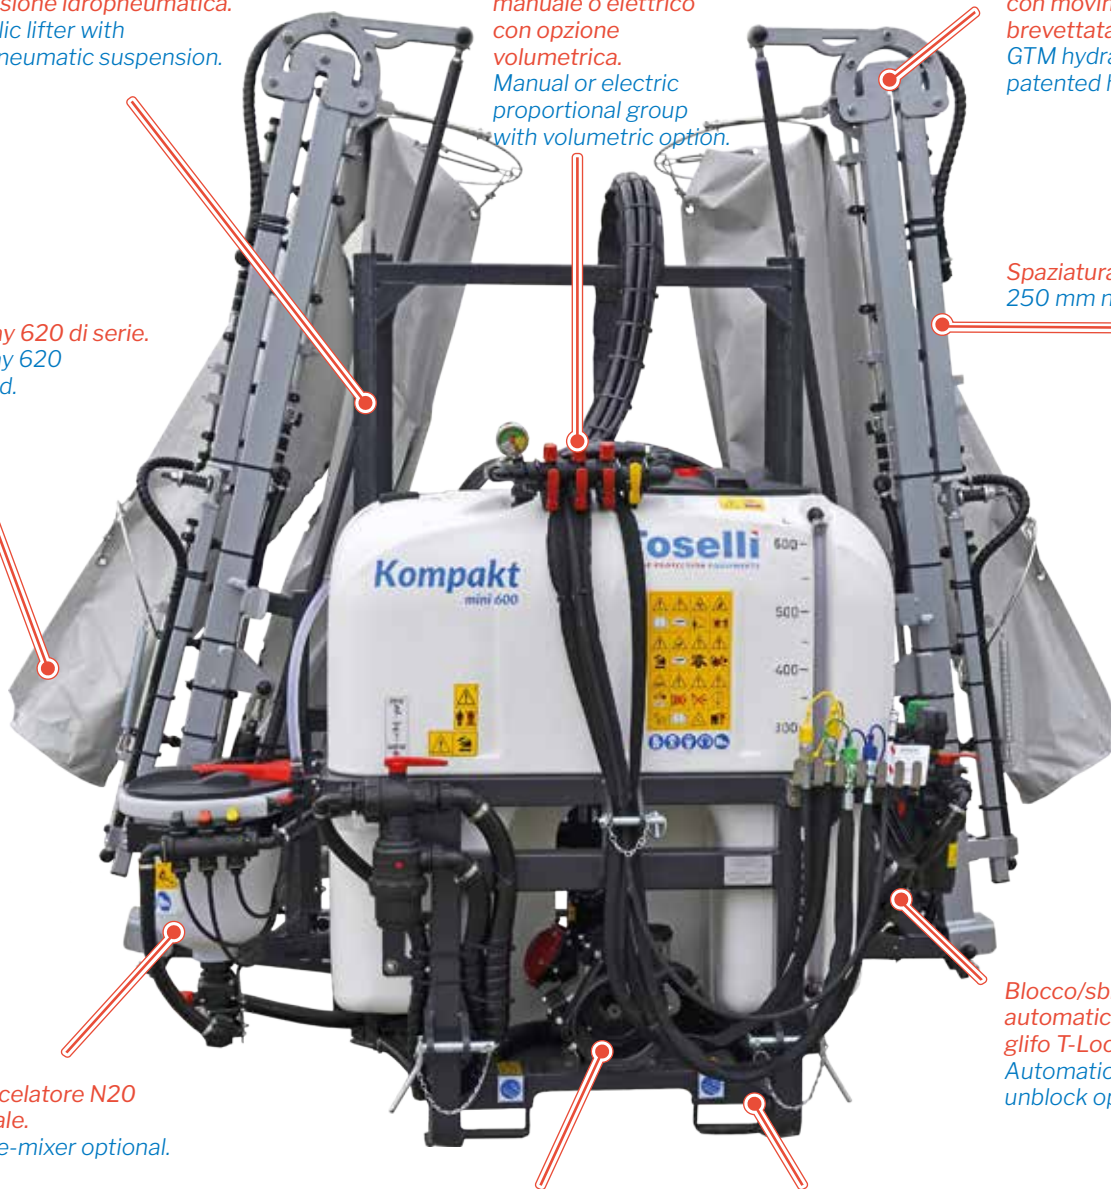



SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Serbatoio principale	Main tank	lt. 600
Serbatoio lavaimpianto	Rinsing tank	lt. 60
Serbatoio lavamani	Hand washing tank	lt. 15
Pompa	Pump	D133 di serie
Agitazione serbatoio	Main tank agitation	Multipoint
Circuito lavapareti	Main tank washing system	di serie / included
Mixer N20	Mixer N20	optional
Distribuzione proporzionale manuale	Manual proportional distribution	3 sezioni / sections standard
Distribuzione proporzionale elettrica	electric proportional distribution	3 sezioni / sections optional
Distribuzione volumetrica elettronica (base)	Electronic spray regulation (basic)	B180S optional
Sensore velocità GPS per B180S	GPS speed sensor for B180S	optional
Distribuzione volumetrica elettronica FULL GPS	FULL GPS electronic spray regulation	B400S LT optional
Elettronica ISOBUS	ISOBUS electronics	optional
Controllo sezioni e dosaggio variabile	Section Control and Variable Rate Application	di serie con / included with B400S LT / ISOBUS options
Kit connessione Agricoltura 4.0	Agriculture 4.0 connective kit	optional con / with B400S LT
Box interruttori o Joystick AUX-N (ISOBUS)	AUX-N Switchbox or Joystick (ISOBUS)	optional con / with ISOBUS option
Idraulica per movimentazione barra	Hydraulics for boom folding	fornita dal trattore / provided by tractor
Sollevamento idraulico con sospensione	Hydraulic boom lifter with suspension	di serie / included
Regolazione in altezza barra	Boom height range	mm. 500 - mm. 1600
Barre GTM verniciate a polveri	GTM powder coated booms	mt. 10.50 - mt. 12.00
Stabilizzatore automatico a trapezio deformabile	Trapezoidal automatic stabilizer	di serie / included
Movimentazione bracci indipendente	Independent arms folding	optional
Automazione blocco/sblocco con glifo T-Lock	Stabilizer lock/unlock automation with T-Lock	optional
Correttore d'assetto idraulico	Hydraulic boom inclination adjustment	optional
Sezioni barra	Boom sections	3 standard
Uniget con una serie ugelli Monocone	Uniget with one serie of Monocone nozzles	di serie / included
Triget	Triget	optional
Ugelli IDK - ID3 - IDKT - IDTA - LU	IDK - ID3 - IDKT - IDTA - LU nozzles	optional
Spaziatura ugelli 250 mm.	250 mm. nozzle spacing	di serie / included
Luci posteriori a led e tabelle	Rear led lights and clearance panels	optional
AirSpray	AirSpray	620 di serie / included
Idraulica per AirSpray	Hydraulics for AirSpray	fornita dal trattore / provided by tractor
Trattrice consigliata	Suggested tractor	> 50 HP
Peso max a secco	Max dry weight	Kg. 650
Peso max a pieno carico	Max full-load weight	Kg. 1350
Telaio con attacco ai 3 punti CAT.1	CAT.1 3-points linkage	di serie / included

COMANDI CONTROLLER

Comando manuale o elettrico. Regolazione volumetrica elettronica con: / Manual or electric control. Electronic volumetric regulation with:



Comando elettrico
Electric panel



B180S



B400S LT



ISOBUS RCU

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



Dispositivo certificato per la riduzione della deriva.
Certified drift reduction equipment.



Toselli
 CROP PROTECTION EQUIPMENTS

Toselli srl unipersonale
 Via Newton, 17 - 40017
 San Giovanni in Persiceto (Bo)
 ITALY - Tel. +39 051 822284

MADE IN ITALY

www.toselli.it - info@toselli.it

